

# DECODEUR CLEA2FIL

Date création  
12/04/2021

Mise à jour  
28/06/2021




▪ ▪ ▪ ▪ **SOMMAIRE** ▪ ▪ ▪ ▪

- 1. Dimensions
- 2. Programmation

## 1. DIMENSIONS

Hauteur : 80 mm  
Largeur : 55 mm  
Epaisseur : 33 mm

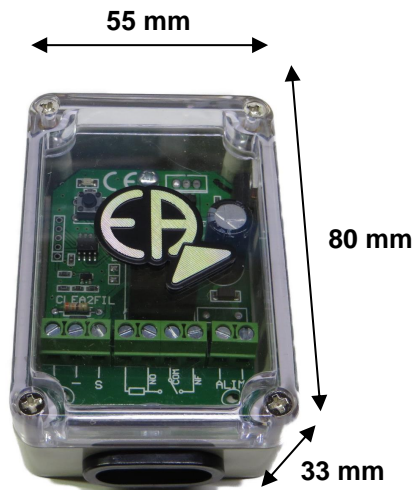

**NOTE :** Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 Décodeurs maximum avec le CLEA2FIL pour commander jusqu'à 4 équipements (portail automatique, gâche pour portillon, éclairage, alarme.....)

## 2. PROGRAMMATION DU DECODEUR

-> Vérifier que le témoin d'alimentation soit allumé.

-> Maintenir le bouton poussoir appuyé pendant environ 5 secondes jusqu'au clignotement du témoin d'alimentation du décodeur.

-> Sur le clavier numérique CLEA2FIL veuillez taper le code maître ou code d'utilisation suivi du canal à affecter au décodeur (**touche 1 à 4**),

La LED reste fixe 2 secondes le temps de l'enregistrement puis reclignote.


**NOTE :** Par défaut le décodeur fonctionne en mode impulsif mais vous pouvez changer le mode de fonctionnement comme ci-dessous.

-> Sélectionner le mode de fonctionnement en appuyant sur le BP.

La led clignote suivant les différents modes de fonctionnement :

- **Clignotement lent : mode impulsif.**
- **Clignotement rapide : mode télérupteur.**
- **Flash et temps mort long : mode temporisation.**

1. flash : 1 minute
2. flashes : 2 minutes.
3. flashes : 4 minutes.
4. flashes : 8 minutes.
5. flashes : 16 minutes.
6. flashes : 32 minutes.
7. flashes : 64 minutes.

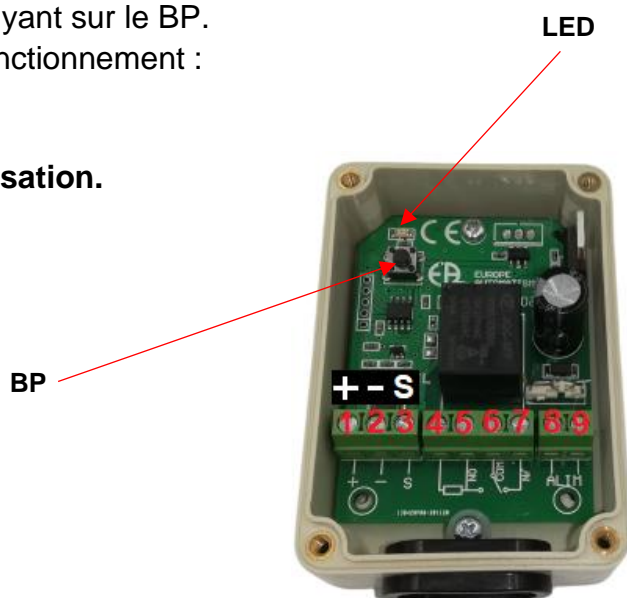

-> Dès que le paramétrage est terminé, maintenir le BP appuyé jusqu'à ce que la LED cesse de clignoter afin de quitter le mode programmation.

